

Az új POLIFAN® Z SG-POWER

Egy szerszámcserevel hosszabb ideig csiszolni!



akár 236 %-kal hosszabb élettartam



BÍZZ A KÉKBEN

- Akár 236 %-kal hosszabb élettartam a korábbi változattal összehasonlítva.
- Érezhetően nagyobb agresszivitás a teljes élettartam során.
- Az eredmény: nagyobb hatékonyság.

POLIFAN®-legyezőlapos csiszolókorongok

Nagyteljesítményű SG termékcsalád



A POLIFAN® SG ZIRKON évek óta az egyik legjobb teljesítményt nyújtó lamellás korong világszerte. A PFERD most az új növelt teljesítményű POLIFAN® Z SG-POWER termékkel új mércét állít fel (N!).

Előnyök:


- jelentősen magasabb élettartam az összes komponens átfogó továbbfejlesztése és koordinációja által
- érezhetően nagyobb agresszivitás a teljes élettartam során
- maximális hatékonyság eredményeként megnövekedett élettartam és agresszivitás

Rendelési információ:

A Z SG-POWER csiszolókorongok EAN számai megegyeznek az előző verzió EAN számaival. Vevőink így automatikusan az új növelt teljesítményű kivitelhez jutnak hozzá.

Kevesebb szerszámcsere mellett többet akar csiszolni? Keresse meg illetékes PFERD kereskedőjét az Ön közelében: www.pferd.com · www.legatorok.hu

Teljes mennyiség [kg]

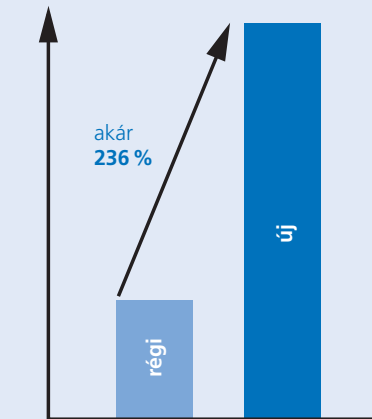

- legyezőlapos csiszolókorong POLIFAN® SG ZIRKON
- legyezőlapos csiszolókorong POLIFAN® Z SG-POWER

PFERDERGONOMICS® ajánlja a POLIFAN® Z SG-POWER legyezőlapos csiszolókorongokat, csökkent vibráció, por és zajterhelés mellett.



PFERDEFFICIENCY® ajánlja a POLIFAN® Z SG-POWER legyezőlapos csiszolókorongokat hosszú, fáradtságmentes és erőforrás hatékony munkavégzésekhez, amelyekkel a legrövidebb idő alatt tökéletes eredményt lehet elérni.



Csúcsmínőségű, agresszív leválasztási teljesítményt és nagyon jó élettartamot kínáló szerszám.

Igényes megmunkálási feladatok leggazdaságosabb megvalósításához.

Szemcse: cirkonkorund Z

szemcsefinomság: 40, 60, 80, 120

Megmunkálható anyagok:


acél, rozsdamentes (INOX) acél

Megmunkálási feladatok:

hegesztési varratok elmunkálása, élek megmunkálása, acél anyagok felület megmunkálása

Alkalmazástechnikai javaslatok:

■ A nagyteljesítményű cirkonkorund szemcse a legkiválóbb teljesítményt nyújtja teljesítményerős gépeken, nagy felületi nyomással végzett munkáknál.

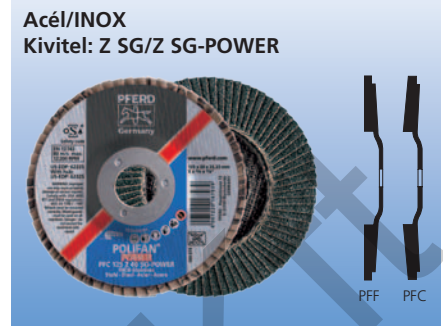

Megnevezés	EAN 4007220	Szemcse- finomság	D x T x H [mm (Inch)]	Max. eng. ford. szám. [min ⁻¹]	
Sík kivitel PFF					
PFF 115 Z 40 SG/22,23	167618	40	115 x 18,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFF 115 Z 60 SG/22,23	167649	60	115 x 18,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFF 125 Z 40 SG/22,23	167625	40	125 x 18,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
PFF 125 Z 60 SG/22,23	167656	60	125 x 18,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
PFF 180 Z 40 SG/22,23	167632	40	180 x 20,0 x 22,23 (7/8)	8.500	10
PFF 180 Z 60 SG/22,23	167663	60	180 x 18,0 x 22,23 (7/8)	8.500	10
Kónuszos kivitel PFC					
N! PFC 115 Z 40 SG-POWER/22,23	167922	40	115 x 18,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
N! PFC 115 Z 60 SG-POWER/22,23	167953	60	115 x 17,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFC 115 Z 80 SG/22,23	934241	80	115 x 17,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFC 115 Z 120 SG/22,23	934258	120	115 x 17,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
N! PFC 125 Z 40 SG-POWER/22,23	167939	40	125 x 20,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
N! PFC 125 Z 60 SG-POWER/22,23	167960	60	125 x 18,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
PFC 125 Z 80 SG/22,23	934265	80	125 x 17,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
PFC 125 Z 120 SG/22,23	934272	120	125 x 17,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
N! PFC 150 Z 40 SG-POWER/22,23	030363	40	150 x 20,0 x 22,23 (7/8)	10.200	10
N! PFC 150 Z 60 SG-POWER/22,23	030394	60	150 x 18,0 x 22,23 (7/8)	10.200	10
N! PFC 180 Z 40 SG-POWER/22,23	167946	40	180 x 20,0 x 22,23 (7/8)	8.500	10
N! PFC 180 Z 60 SG-POWER/22,23	167977	60	180 x 20,0 x 22,23 (7/8)	8.500	10
PFC 180 Z 80 SG/22,23	934289	80	180 x 17,0 x 22,23 (7/8)	8.500	10
PFC 180 Z 120 SG/22,23	934296	120	180 x 17,0 x 22,23 (7/8)	8.500	10



